

ALBA



TOSAERBA CON SCARICO A TERRA | LAWNMOWER WITH GROUND UNLOADING

MOD : 120 | 140 | 160

- Apertura idraulica del cestello
Basket with hydraulic discharging system
- Sicurezza idraulica per lo scarico
Hydraulic safety for unloading
- Slitte laterali regolabili | *Adjustable side skids*
- Rullo autopulente | *Self-cleaning roller*
- Tendicinghia automatico
Automatic belt tightener
- Gruppo moltiplicatore con doppia ruota libera interna
Gearbox with double internal free wheel
- Barra fanali posteriori con tabelle
Rear light bar with reflective panel
- Protezione a norma di legge UE | *EC safety guards*



UTENSILI | TOOLS


COLTELLO A PALETTA
FLAILS FOR GRASS



MAZZA
HAMMER



ATTACCO TERZO PUNTO
THREE POINT HITCH



CARATTERISTICHE | FEATURES



Utensili | *Tools*



Apertura cestello
Basket discharging










Rullo autopulente
Self-cleaning roller



OPTIONAL
Ruote anteriori
front wheels

SPECIFICHE TECNICHE | TECHNICAL SPECIFICATIONS


	MODELLO MODEL	120	140	160
	LARGHEZZA LAVORO WORK WIDTH (cm)	115	135	155
	LARGHEZZA MACCHINA WIDTH MACHINE (cm)	140	160	180
	PESO WEIGHT	420	480	545
	CAPACITA' CESTELLO (Lt.) CAPACITY BASKET (Lt.)	600	800	1000
	N° COLTELLI A PALETTA FLAILS FOR GRASS	18	20	24
	N° CINGHIE SPBX BELTS SPBX	3	3	4
	SCATOLA STANDARD STANDARD GEARBOX	35-50	45-60	50-70

OPZIONI & ACCESSORI | OPTIONS & ACCESSORIES


CARDANO | PTO SHAFT

RUOTE ANTERIORI | FRONT WHEELS


ALBA A LAVORO
ALBA AT WORK




Ø del rotore Ø of rotor	140 mm
Giri rotore RPM	1800 g/min
Presenza di forza PTO	540
Ø del rullo Ø of roller	177 mm

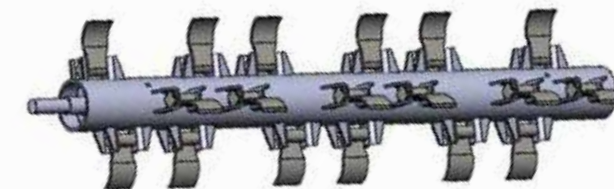

ROTORE ERBA | ROTOR FOR GRASS

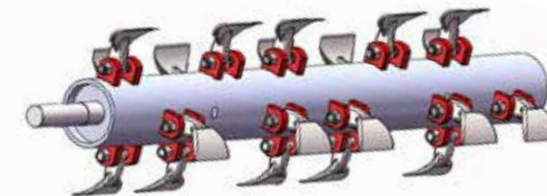

ROTORE PER LEGNA | ROTOR FOR WOOD

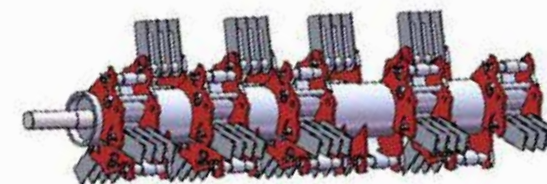

SCARIFICATORE | SCARIFIER

OMARV

Via Abbate 215, Castagnole delle Lanze 14054 (AT) - Italy

Tel. +39 0141 877368

info@omarv.com - www.omarv.com